

Outils de serrage

Outillages  
hydrauliques

Matériel  
de mesure

Location

Réparation



**ATEC**  
**SERRAGE**

Étalonnage

Prestation  
sur site

Expertise

Formation

Vissage asservi

ATEC 2

# POMPES HYDRAULIQUES

## POMPES ÉLECTRIQUES

- Plage de pression spécialement adaptée aux clés hydrauliques.
- Fonctionnement prolongé grâce au refroidissement d'huile en option.
- Commandes filaires pour un confort et une sécurité optimaux.
- Manomètre Ø100 mm double échelle PSI/bar ou MPa/bar.
- Réglage de la pression d'utilisation aisé et précis.
- Alimentation possible de 4 clés en simultané en option.




MEP230



MJEP230

Modèle	Pression maximale	Débit maximal (l/mn)	Débit minimal (l/mn)	Capacité d'huile (l)	Poids (Kg)	Type de clé	Particularités
PE 39	700	3,7	0,64	1,9	18	Inférieur à 4	Possible de l'utiliser dans toutes les positions (couché sans perte d'huile)
PE 45	700	9,4	0,8	6,75	32	Tous types de clés	Très haut rendement, deux fois plus rapide qu'une pompe classique
PE 55	700	11,5	0,9	9,5	34	Tous types de clés	Bon rapport qualité/prix
MEP230	700	8	0,9	5	26	Tous types de clés	Refroidissement dynamique
MJEP230	700	4,2	0,4	2,3	15	Tous types de clés	Légère et compacte

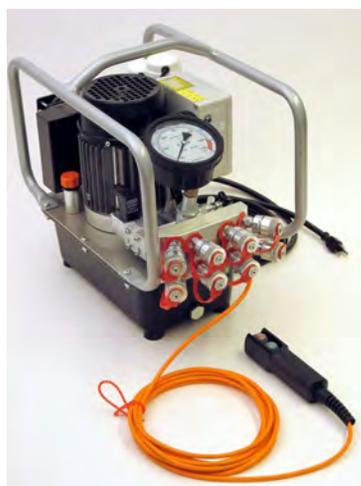

# POMPES HYDRAULIQUES suite

## POMPES PNEUMATIQUES

- Plage de pression spécialement adaptée aux clés hydrauliques.
- Commandes pneumatiques déportées pour un confort et une sécurité optimales.
- Manomètre Ø100 mm double échelle PSI/bar ou MPa/bar.
- Possibilité d'utilisation en zone ATEX suivant modèle.
- Réglage de la pression d'utilisation aisé et précis.
- Alimentation jusqu'à 4 clés en simultané en option.

### Données techniques


Modèle	Débit (l/min)		Nbr. Sorties	Capacité d'Huile (l)	Puissance (kw)	Poids avec huile (Kg)	Dimensions (mm)			ATEX
	Min	Max					L	l	H	
RWP55-BS <sup>(1)</sup>	0,9 à 700 bar	7,6 à 7 bar	1 <sup>(2)</sup>	6,8	2,2	34	420	240	500	Ex
MPP-AIR	0,4 à 700 bar	12,5 à 70 bar	4	2,6	/	23	400	260	400	Ex
TC.HYFLOW.AIR	0,5 à 700 bar	10 à 70 bar	4	7,7	/	21	508	279	406	
FPT20-MA-25-4HTW	1,8 à 700 bar	19 à 70 bar	4	25	3	120	630	470	820	

(1) Existe aussi avec cage de protection réf. RWP55-BS-R

(2) Existe aussi avec 4 sorties réf. RWP55-4-BS et 4 sorties avec cage réf. RWP55-4-BS-R



RWP55-4-BS-R

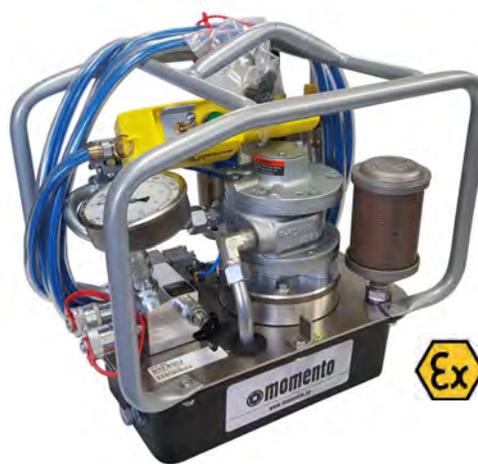


MPP-AIR



Agence Nord  
21, Rue Armand Carrel  
ZI Petite Synthe  
59640 Dunkerque  
Tél. +33 (0) 328 250 500  
info59@atecsarl.com

Agence Normandie  
180, rue Jean-Marie Jacquard,  
Notre Dame de Gravenchon  
76330 Port Jérôme sur Seine  
Tél. +33 (0) 232 650 650  
Info76@atecsarl.com

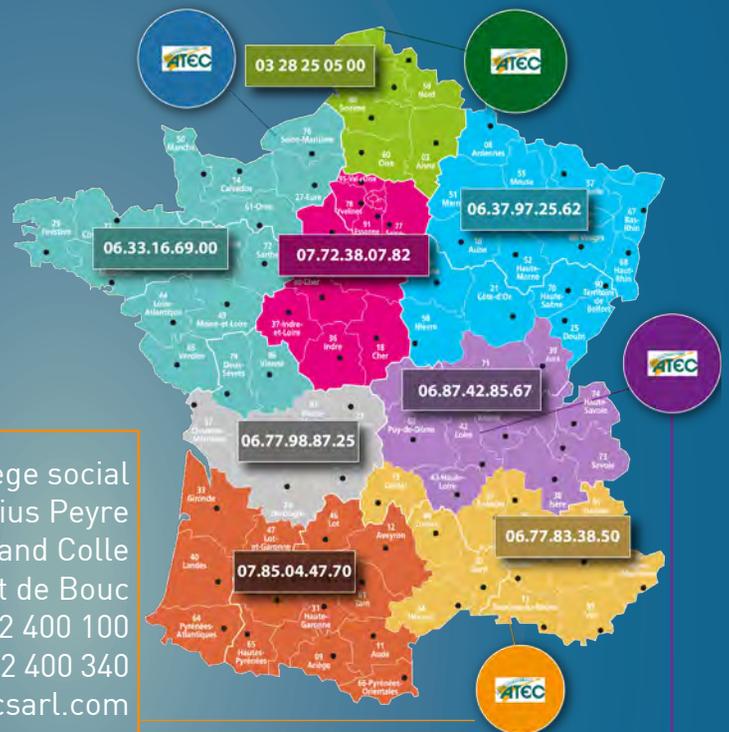

Agence Sud / Siège social  
39, Av. Marius Peyre  
ZI La Grand Colle  
13110 Port de Bouc  
Tél. +33 (0) 442 400 100  
Télécopie : +33 (0) 442 400 340  
info@atecsarl.com

Agence Rhône Alpes /  
Auvergne  
11 ZA La Platière  
42320 La Grand Croix  
Tél. +33 (0) 6 87 42 85 67  
jonathan.guyot@atecsarl.com

