

DYNAMOMETRE type DSD04 TX/RX



Avec radiocommande à distance



Complet avec coffret synthétique, mode d'emploi et certificat d'étalonnage.

Caractéristiques

- Carter en aluminium anodisée
- Classe de protection électrique: IP65
- Test d'essai à 200%:
- Coefficient de sécurité: 5 : 1
- Indication en cas de surcharge sur l'écran (110%)
- Menu facile à utiliser grâce aux touches et mode d'emploi
- Ecran LCD à 5 chiffres (hauteurs des chiffres 17 mm)
- Alimentation: batterie Ni-Mh rechargeable (chargeur 230V inclu)
- L'autonomie de la batterie : ±100 heures
- Unités de mesure : kg - t - ton - lbs - daN - kN
- Affichage précis de la valeur (0,15% marge d'erreur)
- Température d'opération de -10°C à +55°C
- Touche ON/OFF pour allumer et arrêter le dynamomètre
- Filtre de stabilisation numérique afin de diminuer les oscillations de la charge

Fonctions

- ON/OFF pour allumer et arrêter le dynamomètre
- TARE: remettre une valeur à zéro
- PEAK: enregistrer la valeur maximale obtenue
- HOLD: bloquer la valeur affichée
- Remise à zéro automatique au branchement
- Arrêt automatique après 20min de non-utilisation (réglable)
- Sélection de l'unité de mesure désirée

Spécifications radio commande à distance

- 3x piles Alcaline type AA inclu. (autonomie ±150h)
- Ecran LCD à 5 chiffres (hauteurs des chiffres 12 mm)
- Indicateur niveau de batterie de la radio commande
- Récepteur modèle RX DI02 avec une transmission de fréquences de 868MHz.
- Portée jusqu'à 50 mètres
- Température d'opération de -10°C à +55°C
- Fourni avec une porte RS232 afin de connecter un PC ou une imprimante
- Classe de protection électrique: IP64
- 3 touches: ON/OFF, TARE et MODE

Option

Manille lyre à visser pour les modèles de 10T, 25T et 50T.






- Coefficient de sécurité 1/5
- Marquage selon la norme, marqué CE
- Norme EN 12100, EN 13155, EN 13889

DYNAMOMETRE type DSD04 TX/RX

Avec radiocommande à distance

CMU	Modèle	Manille	Résolution kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Poids
5	DSD04-05TX/RX	6.5t in.	2	232	85	54	27	32	168	32	1,85
10	DSD04-10TX/RX	12t ex.	5	315	100	59	39	49	203	56	3,6
25	DSD04-25TX/RX	25t ex.	10	350	126	70	55	70	210	70	7
50	DSD04-50TX/RX	55t ex.	20	450	165	98	77	98	260	95	17

Dimensions

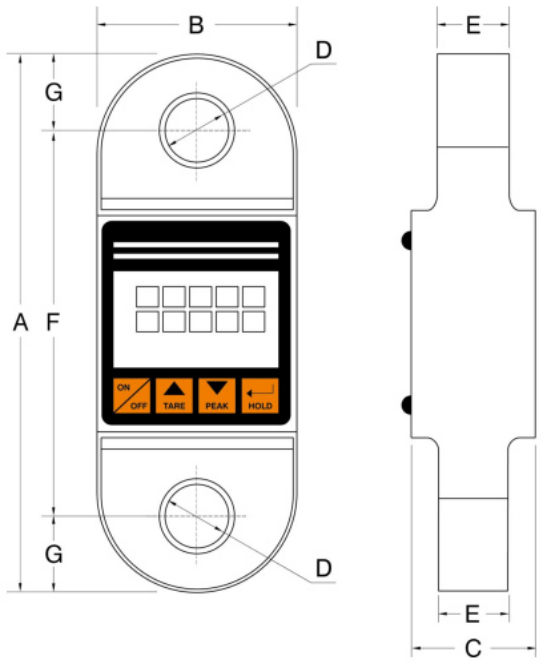

Complet avec coffret synthétique, mode d'emploi et certificat d'étalonnage.