


CONTROLEURS **RAD** SERIE **E**

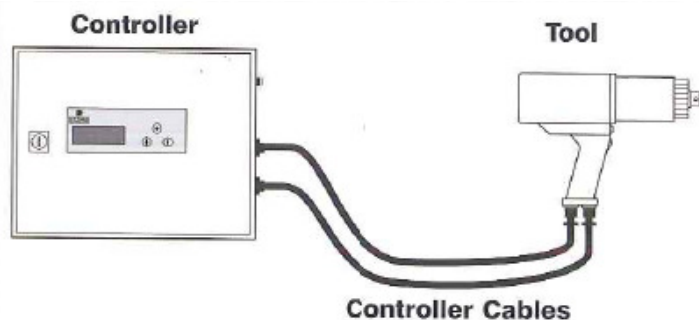

Les contrôleurs **série E** sont les interfaces avec les visseuses série E. Ce contrôleur est disponible en plusieurs configurations en incluant de multiples opérations de programmations pour répondre à un éventail d'applications.

Option 1 : régler le couple défini par l'utilisateur en utilisant le sélecteur à 8 positions. Toutes les positions peuvent être bloquées à l'aide d'une clé.

Toutes les visseuses **série E** sont fournies étalonnées complètes avec :

- Câble du contrôleur
- Manuel d'utilisation
- Bras de réaction
- Contrôleur de couple digital
- Logiciel de calibration E-RADCAL



Les contrôleurs sont disponibles en deux configurations de coffrets.

Option 2 : régler les positions couple/angle pré programmées basées sur les entrées des utilisateurs. Le sélecteur à 8 positions permet de rappeler les réglages les plus courants couple/angle pour un changement rapide. Toutes les positions peuvent être bloquées à l'aide d'une clé.



L'écran de contrôle permet un réglage rapide du couple. L'afficheur offre 3 unités de mesures (Ft./lbs, Nm, Kgf.m) et procure une visibilité et une précision optimale.

Option 3 : régler le couple défini par l'utilisateur en utilisant le sélecteur à 7 positions. La huitième position pré programmée permet à la visseuse de travailler avec le standard E-RAD.

SELECTION UN DES CONTROLEURS SUIVANT

REFERENCE	DESCRIPTION	TYPE DE COFFRETS	TENSIONS (V)	LONGUEUR	HAUTEUR	LARGEUR
13632	Contrôleur	Coffret métallique	120	378 mm	300 mm	203 mm
13626	Contrôleur	Coffret étanche	120	470 mm	175 mm	356 mm
13627	Contrôleur	Coffret métallique	220	378 mm	300 mm	203 mm
14108	Contrôleur	Coffret étanche	220	470 mm	175 mm	356 mm

SELECTION UNE DES LONGUEUR DE CABLE SUIVANT

REFERENCE	MODELE DE VISSEUSE	LONGUEUR DU CABLE
10984	Câble du contrôleur à la visseuse (livré en standard avec la visseuse)	4.6
11845	Câble de liaison du contrôleur à la visseuse	6.1
11846	Câble de liaison du contrôleur à la visseuse	7.6

OPTIONS

REFERENCE	MODELE	ADAPTABLE AVEC
13629	Sélecteur avec couples pré définis par l'utilisateur	ALL E-RAD'S
13630	Sélecteur avec couples et angles pré définis par l'utilisateur	ALL E-RAD'S
16331	Sélecteur avec couples et angles pré définis par l'utilisateur et mode standard	ALL E-RAD'S
13628	Kit de ventilation renforcé	E-RAD 2000 and E-RAD 3000

* La série E travaille en mode standard si aucune option n'est sélectionnée.



43 bis, Av. Marius PEYRE – Z.I. La Grand'Colle – 13110 PORT-DE-BOUC - France

Tél. : (33) 0.442.400.100.

Fax : (33) 0.442.400.340.

Site Internet : www.atecsarl.com – Messagerie : info@atecsarl.com